

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17015.L на автомобиль HYUNDAI i20



Артикул замка	G.CN.NK.17015.L
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI i20
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите передний левый винт крепления механизма выбора передач и винта крепления левой стойки центральной консоли. На место открученного винта крепления механизма выбора передач установите шайбу, на шайбу установите проставку высотой 10мм, а затем консоль в сборе. Заднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом M8x100, а переднюю часть через проставку высотой 15мм к левой стойке центральной консоли срывным болтом M6x30 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Открутите передний правый винт крепления механизма выбора передач. На место открученного винта установите шайбу, а затем кронштейн опорный и закрепите его срывным болтом M8x35 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель замка заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
- Открутите болт крепления задней части консоли в сборе. Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его к консоли в сборе срывным болтом M8x100 с защитной шайбой и к кронштейну опорному срывным болтом M6x16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Повторно проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.
- В моторном отсеке открутите штатный болт, установите кронштейн защитный, закрывающий кулису переключения передач, на проставку высотой 15мм и закрепите срывным болтом M8x100. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта). Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки затяните срывной болт усилием, необходимым для срыва головки. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3




Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6

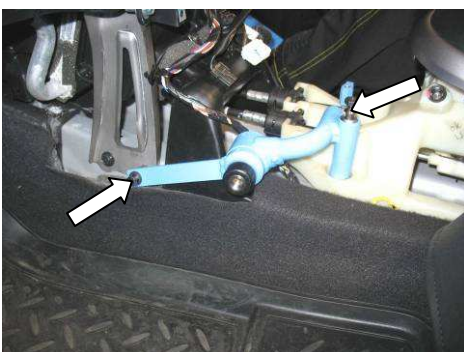

Φοτο №7

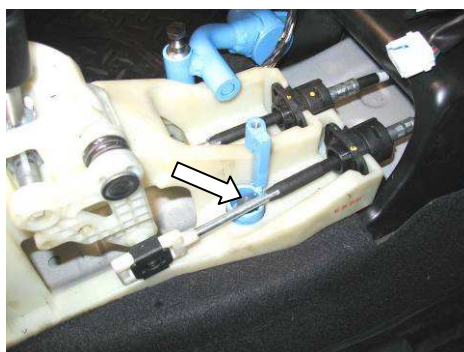

Φοτο №8



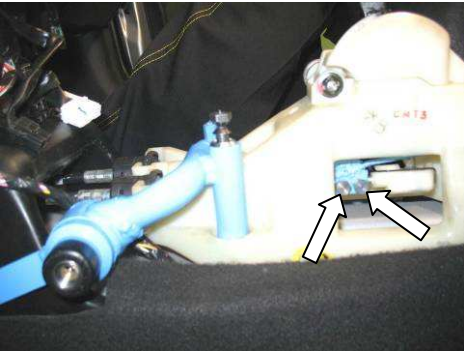


Фото №9



Фото №10

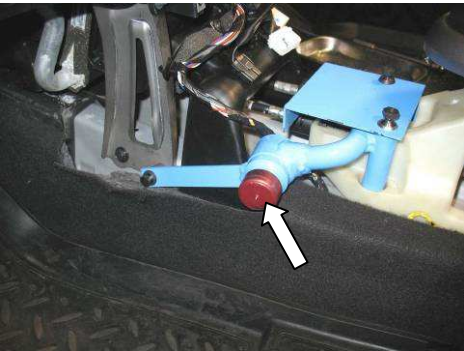


Фото №11



Фото №12



Фото №13

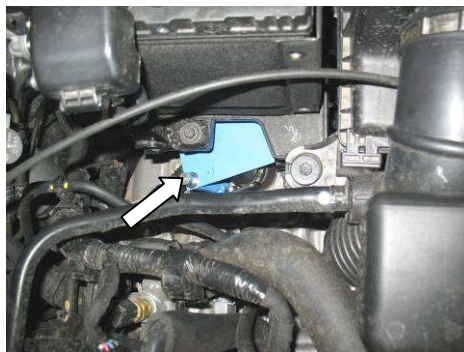


Фото №14

